




Kjennetegn

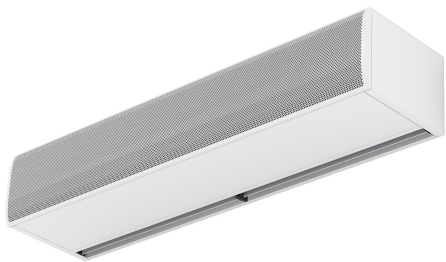

- Spesielt designet for installasjon i dører på kjølelagre og fryser.
- Selv bærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.Finnes også med flatt mikroperforert innløpsgitter, mer elegant for kommersielle dører hvor det ikke er nødvendig med oppvarming.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- EC Dobbelt-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- “A” type uten oppvarming, kun luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.
- Includes varnishing on the PCB to protect it from corrosion.

Spesifikasjoner

50Hz



Ikke varmet		
Modell	(m³/h)	(m)
KBB 1000 A	5-7	
KBB 1500 A	5-7	
KBB 2000 A	5-7	
KBB 2500 A	5-7	
KBB 3000 A	5-7	
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	

60Hz


Ikke varmet		
Modell	(m³/h)	(m)
KSB 1000 A	3,5-5	
KSB 1500 A	3,5-5	
KSB 2000 A	3,5-5	
KSB 2500 A	3,5-5	
KSB 3000 A	3,5-5	



Dimensjoner

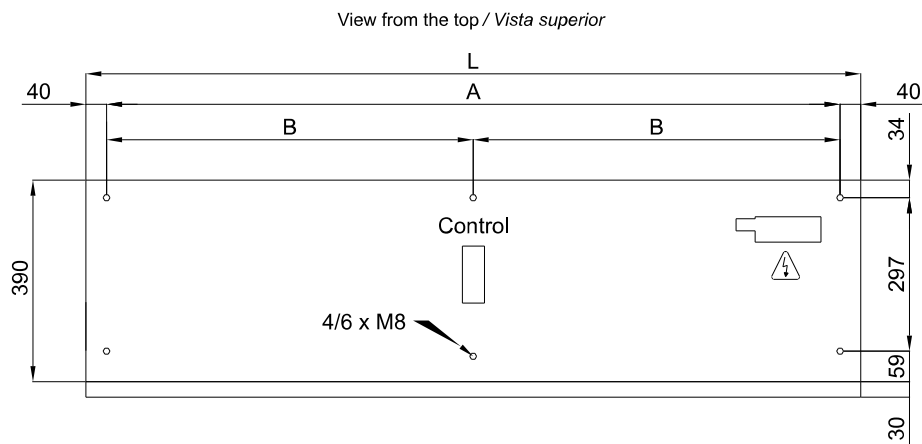

Lateral View / Vista Lateral

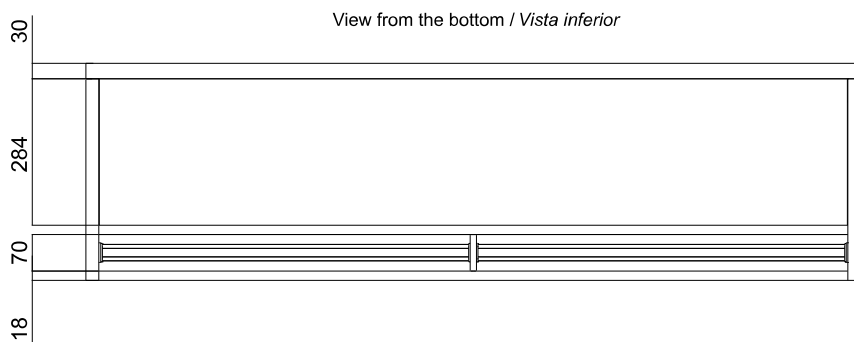

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460