
## Kjennetegn

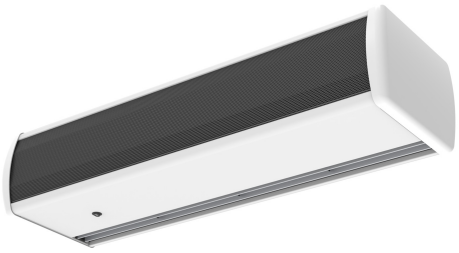


- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Mikroperforert innløpsgitter med filterfunksjoner og enkelt vedlikehold.Den trenger ikke forfilter.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Vridde tverrstrømsvifter med lavt støynivå, drevet av en 2-trinns ekstern rotormotor.
- “A” type uten oppvarming, kun luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

## Spesifikasjoner

50Hz

| Modell | Ikke varmet | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| OPT SW 1000 A | 2.8 | |
| OPT SW 1500 A | 2.8 | |
| OPT SW 2000 A | 2.8 | |

## Dimensjoner

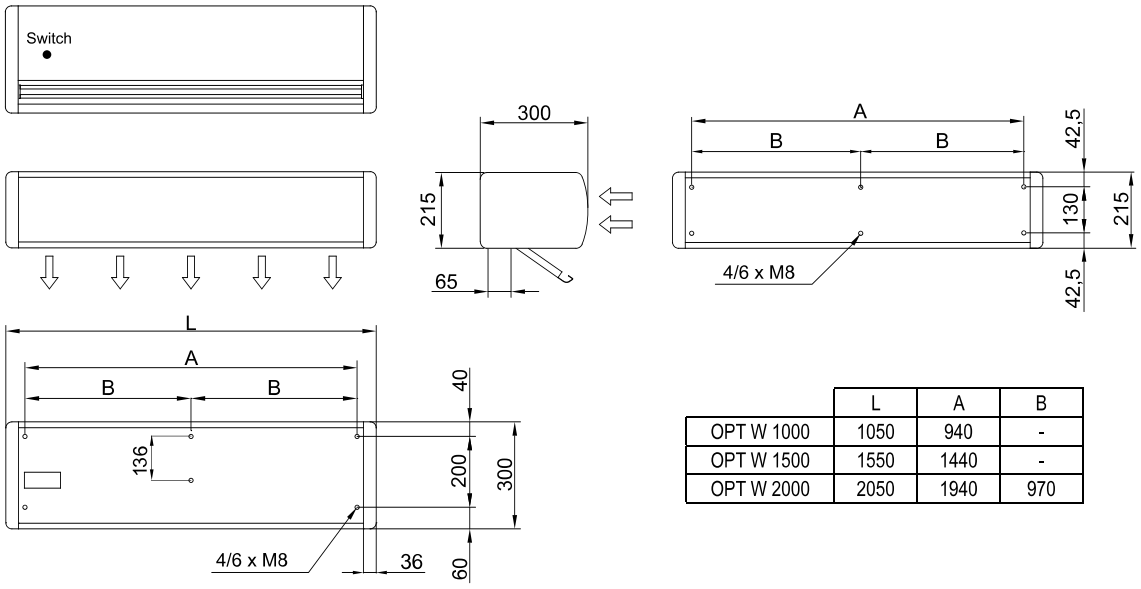


| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| OPT W 1000 | 1050 | 940 | - |
| OPT W 1500 | 1550 | 1440 | - |
| OPT W 2000 | 2050 | 1940 | 970 |