Kjennetegn

Dekorativ og elegant luftgardin med tilpassede paneler. Utstyrt med Kleenfan fotokatalyse-teknologi, som desinfiserer og renser lufta. Den mest allsidige og tilpasningsegnede luftgardinen i katalogen.



- Kleenfan-teknologi med fotokatalytiske desinfeksjons-vifter. UVA-stråler fra lang-livede ledlamper, og turbingenerert titandioksid, påvirker reaktive oksygenarter (ROS) til oksidering/reduksjon, og dermed eliminerer et bredt spekter av patogene mikroorganismer (virus og bakterier). Det fører også til mineralisering av de fleste typer forurensning som finnes i urbane områder, og forårsakes av kjøretøy og industri (NOx, SOx, COx, formaldehyder, VOCs, osv.).
- Dekorativ luftgardin i moderne arkitektonisk stil. Det minimalistiske og smarte designet integreres i ethvert miljø, og tilbyr uendelige muligheter for tilpasning.
- Panelene kan inneholde logoer, belysning, skilting, sikkerhets- eller informasjonsskilt, grafikk, bilder, klokker, alt i henhold til kundespesifikasjoner.
- Frontanodiserte aluminiumspaneler. Kan produseres i børstet eller speilpolert rustfritt stål. Andre materialer kan også brukes, for eksempel galvanisert stål, glatt eller teksturert skinn, tre, etc.
- Sentralkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i sort smede som standard.Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- EC Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet (m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	

Modell	Elektrisk oppvarming (m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		

Modell	Vannoppvarming (m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				

Modell	Vannoppvarming				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


60Hz


Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A FC	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A FC	3-4,2	


Modell	Elektrisk oppvarming		
	(m³/h)	(kW)	(m)
ZEN ECG 1000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 1500 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2000 E FC	3-4,2		
ZEN ECG 2500 E FC	3-4,2		


Modell	Vannoppvarming				
	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC	-				
ZEN ECG 1500 P86 FC	-				
ZEN ECG 2000 P86 FC	-				
ZEN ECG 2500 P86 FC	-				
ZEN ECG 1000 P64 FC	-				
ZEN ECG 1500 P64 FC	-				
ZEN ECG 2000 P64 FC	-				
ZEN ECG 2500 P64 FC	-				
ZEN ECG 1000 P54 FC	11.5				
ZEN ECG 1500 P54 FC	17.86				
ZEN ECG 2000 P54 FC	25.24				
ZEN ECG 2500 P54 FC	31.38				


Dimensjoner

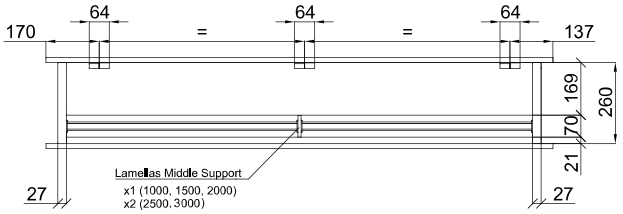




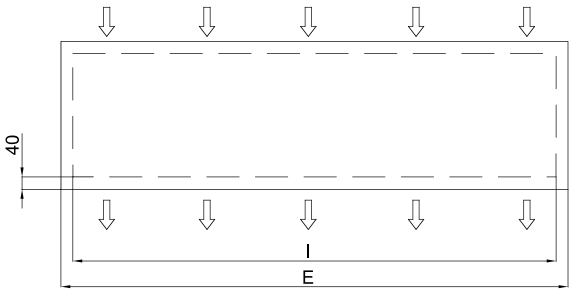



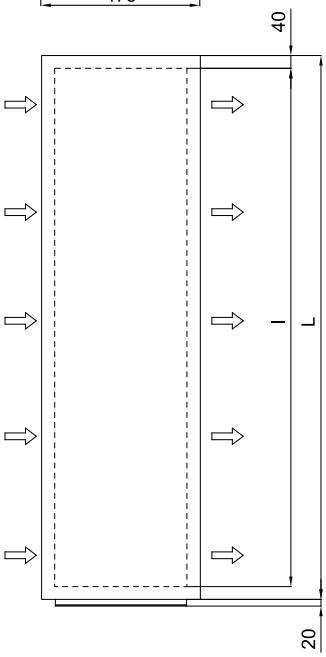

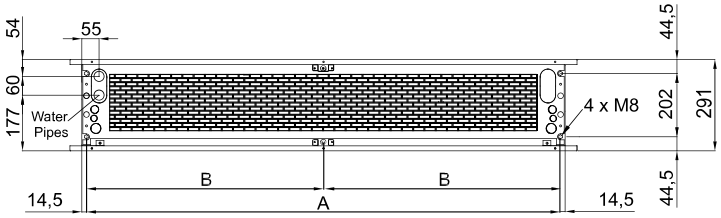

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5