
Kjennetegn

Meget kraftig og robust industriell luftgardin, for dører av store dimensjoner. Windbox L, XL luftgardiner er designet for å skape en høy-effektivitets luftbarriere for dører opptil 8 meter i høyde, samt å opprettholde interne forhold og redusere energitap.

Airtècnics luftgardiner er produsert med komponenter og materialer av høy kvalitet og holdbarhet.

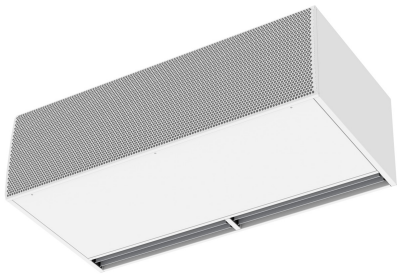

- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- To alternativer for front gitter: Industrielt perforert (som standard), kommersielt mikroperforert.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15º på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet	
	(m³/h)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5	
L 1000 A	4-5	
L 1500 A	4-5	
L 1500 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A	4-5	
L 2500 A 400Vx3	4-5	
L 2500 A	4-5	
L 3000 A 400Vx3	4-5	
L 3000 A	4-5	
XL 1000 A 400Vx3	5-7	
XL 1000 A	5-7	
XL 1500 A	5-7	
XL 1500 A 400Vx3	5-7	
XL 2000 A	5-7	
XL 2000 A 400Vx3	5-7	
XL 2500 A	5-7	
XL 2500 A 400Vx3	5-7	
XL 3000 A	5-7	
XL 3000 A 400Vx3	5-7	

Modell	Elektrisk oppvarming		
	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		
L 1000 E	4-5		

Elektrisk oppvarming			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		


Vannoppvarming					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				
XL 1500 P54	34,55				


Modell	Vannoppvarming (m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Modell	Ikke varmet (m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimensjoner

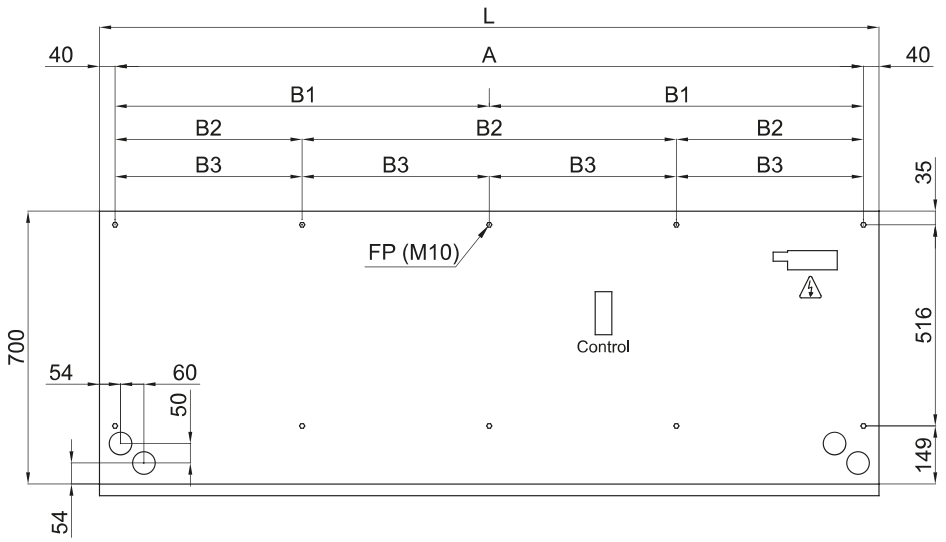

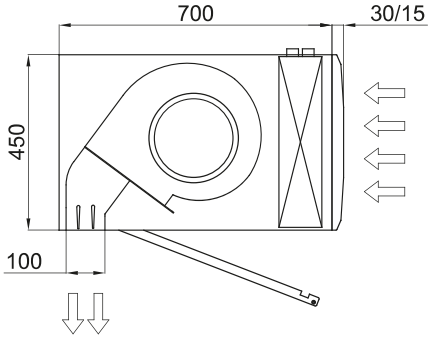

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730