


Kjennetegn

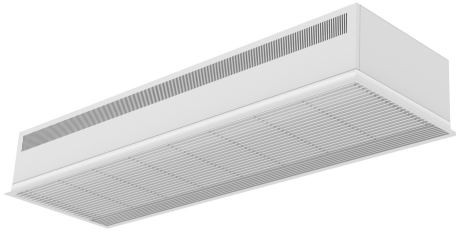

- Kompakt og lavprofil innfelt luftgardin med full gittervisning.
- Selv bærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., klar for å bli installert innfelt i et falskt tak.
- Innløpsgitter (fritt for vedlikehold) produsert med aluminiumsprofiler og utblåsningsdyse, integrert i en enkel hvit rammefarge RAL 9016. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet			
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	(m³/h)
RDAM M 1000 A	1800	2,5-3,5	-
RDAM M 1500 A	2700	2,5-3,5	-
RDAM M 2000 A	3600	2,5-3,5	-
RDAM M 2500 A	4500	2,5-3,5	-
RDAM ECM 1000 A	1840	2,5-3,8	-
RDAM ECM 1500 A	2760	2,5-3,8	-
RDAM ECM 2000 A	3680	2,5-3,8	-
RDAM ECM 2500 A	4600	2,5-3,8	-
RDAM G 1000 A	2400	3-4	-
RDAM G 1500 A	3200	3-4	-
RDAM G 2000 A	4800	3-4	-
RDAM G 2500 A	5600	3-4	-
RDAM ECG 1000 A	2700	3-4,2	-
RDAM ECG 1500 A	3600	3-4,2	-
RDAM ECG 2000 A	5400	3-4,2	-
RDAM ECG 2500 A	6300	3-4,2	-

Elektrisk oppvarming									
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 (kW)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM M 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5	-					
RDAM M 1500 E	2700	4/8/12	2,5-3,5	-					
RDAM M 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5	-					
RDAM M 2500 E	4500	6/12/18	2,5-3,5	-					
RDAM ECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8	-					
RDAM ECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8	-					
RDAM ECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8	-					
RDAM ECM 2500 E	4600	6/12/18	2,5-3,8	-					
RDAM G 1000 E	2400	5/10/15	3-4	-					



Elektrisk oppvarming									
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 (kW)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4	-					
RDAM G 2000 E	4800	10/20/30	3-4	-					
RDAM G 2500 E	5600	10/20/30	3-4	-					
RDAM ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-					
RDAM ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-					
RDAM ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-					
RDAM ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-					

Vannoppvarming										
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM M 1000 P86	1660	2,5-3,5	9,17	-	-	-				
RDAM M 1500 P86	2490	2,5-3,5	14,26	-	-	-				
RDAM M 2000 P86	3320	2,5-3,5	20,65	-	-	-				
RDAM M 2500 P86	4150	2,5-3,5	26,92	-	-	-				
RDAM ECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-	-				
RDAM ECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-	-				
RDAM ECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-	-				
RDAM ECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-	-				
RDAM G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-	-				
RDAM G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-	-				
RDAM G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-	-				
RDAM G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-	-				



Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Vannoppvarming			(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
			Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)				
RDAM ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-	-	-	
RDAM ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-	-	-	
RDAM ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-	-	-	-	
RDAM ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-	-	-	-	
RDAM M 1000 P64	1660	2,5-3,5	-	8,56	-	-	-	-	
RDAM M 1500 P64	2490	2,5-3,5	-	13,69	-	-	-	-	
RDAM M 2000 P64	3320	2,5-3,5	-	18,26	-	-	-	-	
RDAM M 2500 P64	4150	2,5-3,5	-	22,12	-	-	-	-	
RDAM ECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-	-	-	-	
RDAM ECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-	-	-	-	
RDAM ECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-	-	-	-	
RDAM ECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-	-	-	-	
RDAM G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-	-	-	-	
RDAM G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-	-	-	-	
RDAM G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-	-	-	-	
RDAM G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-	-	-	-	



Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Vannoppvarming				(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
			Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)					
RDAM ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-	-				
RDAM ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-	-				
RDAM ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-	-				
RDAM ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-	-				
RDAM M 1000 P54	1660	2,5-3,5	-	-	8,52	-				
RDAM M 1500 P54	2490	2,5-3,5	-	-	14,34	-				
RDAM M 2000 P54	3320	2,5-3,5	-	-	18,65	-				
RDAM M 2500 P54	4150	2,5-3,5	-	-	24,32	-				
RDAM ECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74	-				
RDAM ECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71	-				
RDAM ECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13	-				
RDAM ECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95	-				
RDAM G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56	-				
RDAM G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37	-				
RDAM G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15	-				
RDAM G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76	-				



Vannoppvarming									
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5	-			
RDAM ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86	-			
RDAM ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24	-			
RDAM ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38	-			

60Hz

Ikke varmet			
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	(m³/h)
RDAM M 1000 A 60Hz	1940	2,5-3,5	0
RDAM M 1500 A 60Hz	2910	2,5-3,5	0
RDAM M 2000 A 60Hz	3880	2,5-3,5	0
RDAM M 2500 A 60Hz	4850	2,5-3,5	0
RDAM ECM 1000 A	1840	2,5-3,8	-
RDAM ECM 1500 A	2760	2,5-3,8	-
RDAM ECM 2000 A	3680	2,5-3,8	-
RDAM ECM 2500 A	4600	2,5-3,8	-
RDAM G 1000 A 60Hz	2205	3-4	0
RDAM G 1500 A 60Hz	2940	3-4	0
RDAM G 2000 A 60Hz	3680	3-4	0
RDAM G 2500 A 60Hz	4850	3-4	0
RDAM ECG 1000 A	2700	3-4,2	-
RDAM ECG 1500 A	3600	3-4,2	-
RDAM ECG 2000 A	5400	3-4,2	-
RDAM ECG 2500 A	6300	3-4,2	-

Elektrisk oppvarming									
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Elektrisk oppvarmingskapasitet 400Vx3 (kW)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)	
RDAM ECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8	-					
RDAM ECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8	-					
RDAM ECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8	-					
RDAM ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2	-					
RDAM ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2	-					
RDAM ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2	-					
RDAM ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2	-					

Vannoppvarming





Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM ECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-	-			
RDAM ECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-	-			
RDAM ECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-	-			
RDAM ECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-	-			
RDAM ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-	-			
RDAM ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-	-			
RDAM ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-	-			
RDAM ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-	-			
RDAM ECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-	-			
RDAM ECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-	-			
RDAM ECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-	-			
RDAM ECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-	-			
RDAM ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-	-			
RDAM ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-	-			
RDAM ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-	-			
RDAM ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-	-			



Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)	Oppvarmingskapasitet 80/60°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 60/40°C (kW)	Oppvarmingskapasitet 50/40°C (kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(m³/h)
RDAM ECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74	-			
RDAM ECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71	-			
RDAM ECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13	-			
RDAM ECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95	-			
RDAM ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5	-			
RDAM ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86	-			
RDAM ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24	-			
RDAM ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38	-			

Dimensjoner

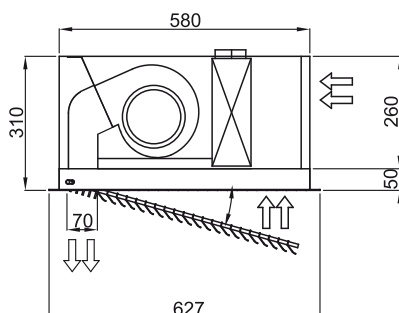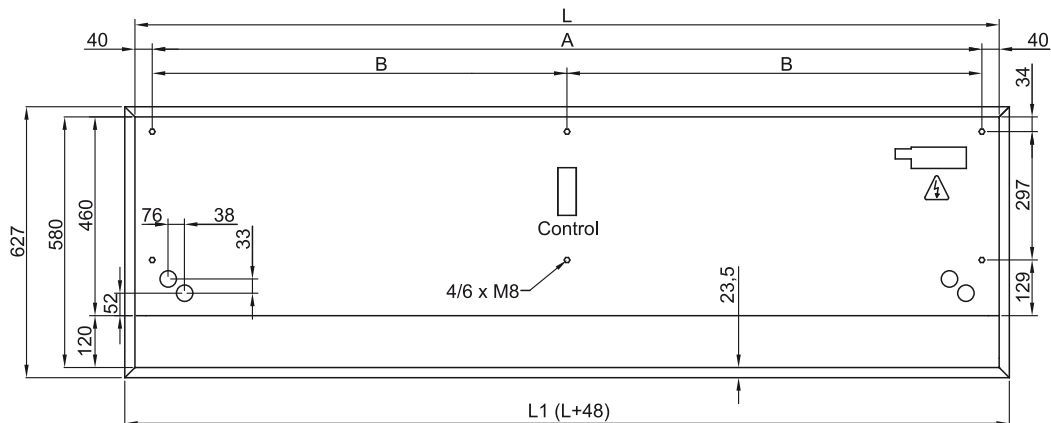

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210