Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., klar for å bli installert innfelt i et falskt tak.
- Innløpsgitter (fritt for vedlikehold) produsert med aluminiumsprofiler og utblåsningsdyse, integrert i en enkel hvit rammefarge RAL 9016.Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.Internt forfilter inkludert.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Internt forfilter inkludert.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for tilkobling til PANASONIC Inverter utendørs varmepumpeenhet (R32) med ekspansjonsventil. Krever PANASONIC DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.
- DX VRF:
  Klar for å kobles til PANASONIC inverter, for utendørs varmepumpeenhet (R410A). Krever PANASONIC VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin med ekspansjonsventil og programmerbar kontroll.

Spesifikasjoner

50Hz

Varmepumpe - DX 1:1			
Modell	(m³/h)		(m)
RECM 1500 DX11-PA	2,5-3,8		
RECM 1500 DX13-PA	2,5-3,8		
RECM 2000 DX16-PA	2,5-3,8		
RECM 2500 DX22-PA	2,5-3,8		
RECG 1000 DX10-PA	3-4,2		
RECG 1500 DX14S-PA	3-4,2		
RECG 1500 DX14E-PA	3-4,2		
RECG 2000 DX22-PA	3-4,2		
RECG 2500 DX28-PA	3-4,2		


Varmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-PA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-PA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-PA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-PA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-PA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	


60Hz

Varmepumpe - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
RECM 1500 DX11-PA	2,5-3,8		
RECM 1500 DX13-PA	2,5-3,8		
RECM 2000 DX16-PA	2,5-3,8		
RECM 2500 DX22-PA	2,5-3,8		
RECG 1000 DX10-PA	3-4,2		
RECG 1500 DX14S-PA	3-4,2		
RECG 1500 DX14E-PA	3-4,2		
RECG 2000 DX22-PA	3-4,2		
RECG 2500 DX28-PA	3-4,2		

Varmepumpe - VRF		
Modell	**(m³/h)**	**(m)**
RECM 1500 VRF12-PA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-PA	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF19-PA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-PA	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF24-PA	2,5-3,8	
RECG 1000 VRF10-PA	3-4,2	
RECG 1500 VRF13-PA	3-4,2	
RECG 1500 VRF15-PA	3-4,2	
RECG 2000 VRF20-PA	3-4,2	
RECG 2000 VRF24-PA	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-PA	3-4,2	
RECG 2500 VRF29-PA	3-4,2	

Dimensjoner

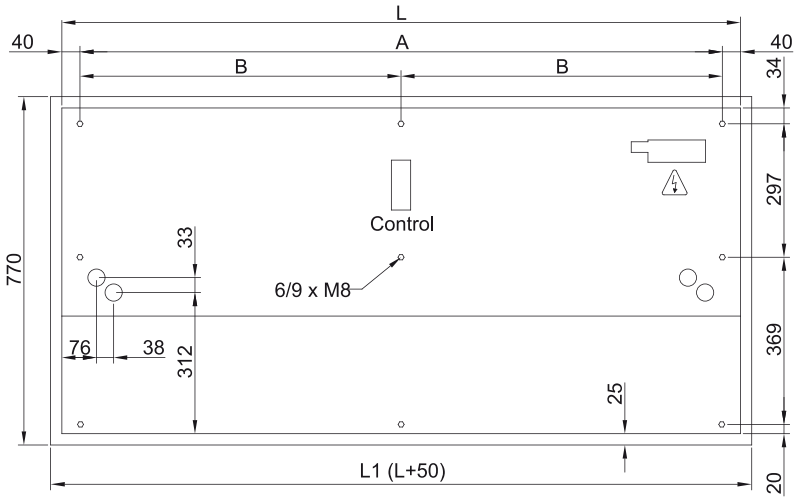

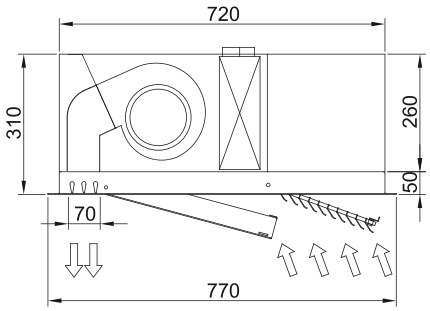

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210