## Kjennetegn




- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO2-utslipp (varmemodus).
- Stilig, diskret og moderne design tilpasset alle typer interiørarkitektur.
- Glatt frontpanel kan tilpasses med logotyper, belysning, bokstaver eller sikkerhet og informative signaler, i henhold til kundens behov.
- Selvbærende stål avrundede foringsrør med kantløse sidedeksel av plast, fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Skjult luftinngang på toppen, som unngår oppmerksomhet på innsiden av enheten, samt innløpsgitteret.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- Cooling and Heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Klar for tilkobling til MIDEA Inverter utendørs varmepumpeenhet (R410A) med ekspansjonsventil. Krever DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.
- DX VRF:
  Klar for tilkobling til MIDEA VRF utendørs varmepumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden bestiller denne i tillegg. Krever DX Interface KIT med ekspansjonsventil tilpasset luftgardiner, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

## Spesifikasjoner


50Hz


| Modell | Varmepumpe - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

60Hz

| Modell | Varmepumpe - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| SMART ECM 1500 VRF12-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2000 VRF16-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 2500 VRF21-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECM 3000 VRF26-MD | 2,5-3,8 | |
| SMART ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| SMART ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

## Dimensjoner

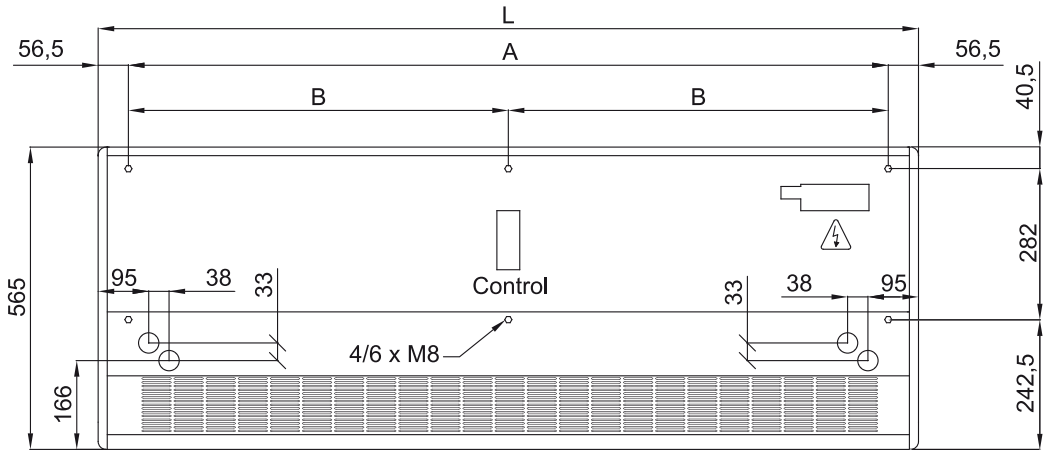

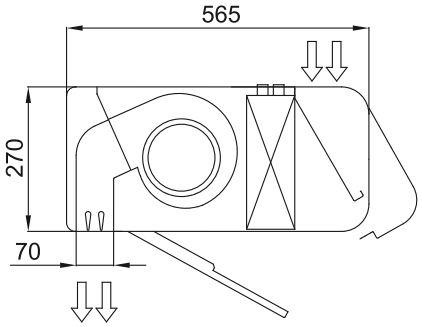
| | L | A | B |
|---|---|---|---|
| Smart 1000 | 1034 | 920 | - |
| Smart 1500 | 1534 | 1420 | 710 |
| Smart 2000 | 2034 | 1920 | 960 |
| Smart 2500 | 2534 | 2420 | 1210 |
| Smart 3000 | 3034 | 2920 | 1460 |