


Kjennetegn

Luftgardin spesielt designet for applikasjoner med ekstrem kulde og/eller fuktighet og/eller korrosjon. KOOL er en kompakt og liten luftgardin, med et tidløst design. Takket være luftutslipps-designet sikrer KOOL luftgardiner lav turbulens samt luftstråler med høy hastighet, og separerer dermed rom med høy temperaturforskjell.


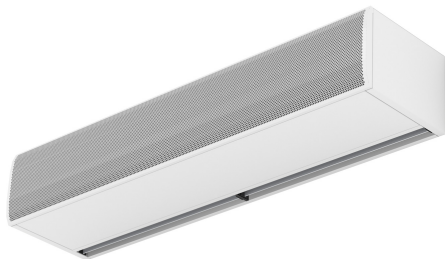


Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Ikke varmet	
	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
KM 1000 A IP55	1700	2,5-3,5
KM 1500 A IP55	2550	2,5-3,5
KM 2000 A IP55	3400	2,5-3,5
KM 2500 A IP55	4250	2,5-3,5
KM 3000 A IP55	5100	2,5-3,5
KG 1000 A IP55	2400	3-4
KG 1500 A IP55	3200	3-4
KG 2000 A IP55	4800	3-4
KG 2500 A IP55	5600	3-4
KG 3000 A IP55	6400	3-4

Dimensjoner

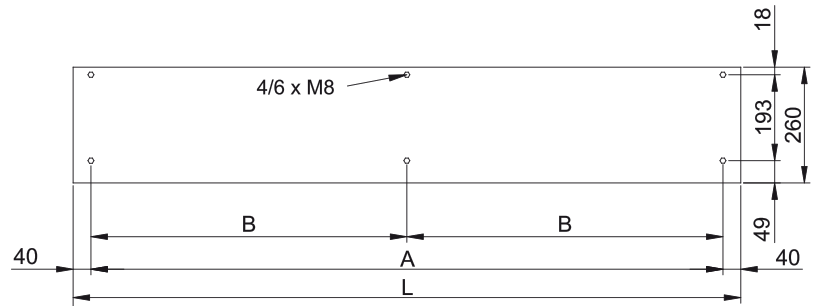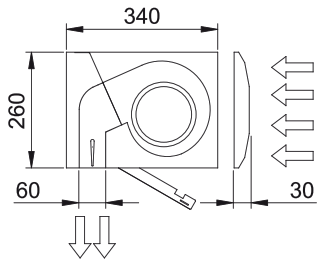

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

